
Садоводческое некоммерческое товарищество
"Ольховские хутора"

Хутор 3

Всего земель в границах плана: *95627 кв.м.*
в том числе земель общего пользования: *4418 кв.м.*

СХЕМА
РЕМОНТА ДОРОГИ ПО УЛ. РЯБИНОВАЯ

ОБЩАЯ ДЛИНА - 1000 М

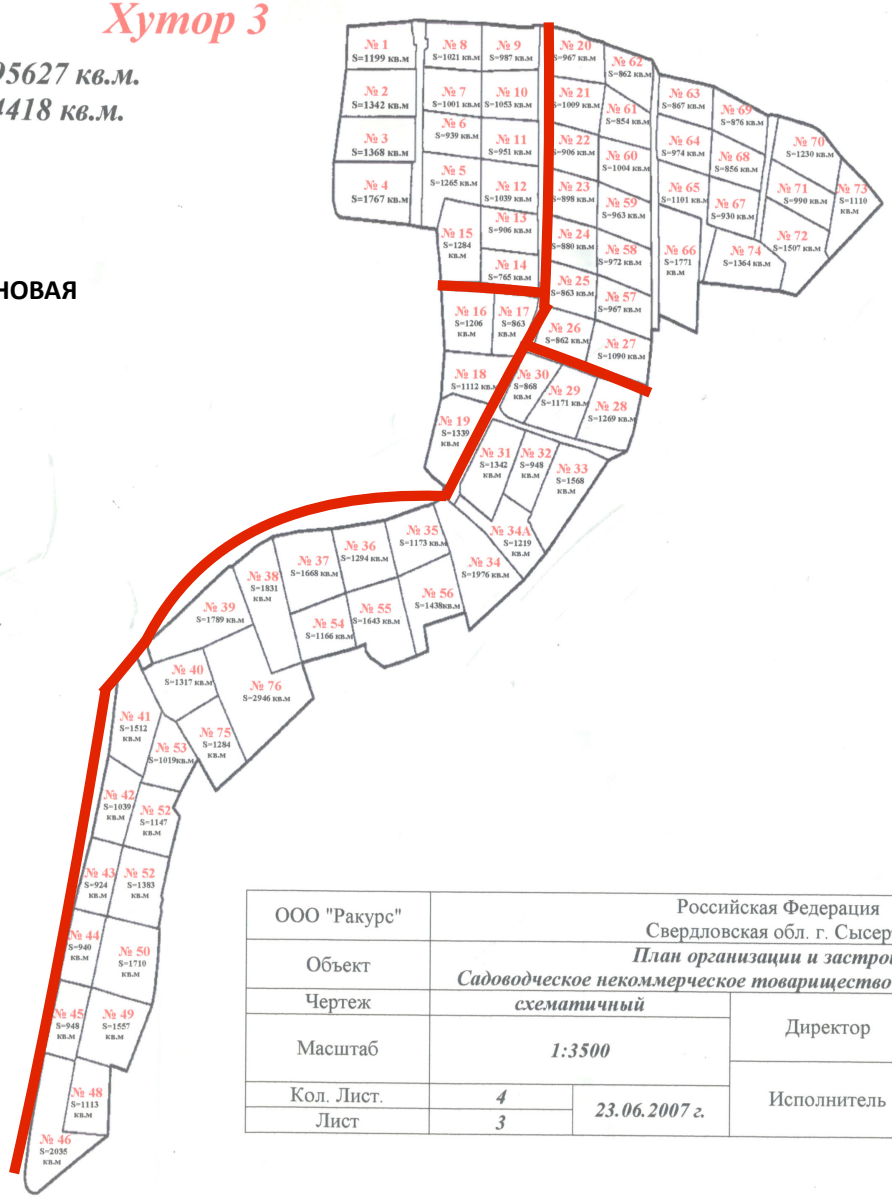

ООО "Ракурс"	Российская Федерация Свердловская обл. г. Сысерть			
Объект	*План организации и застройки* *Садоводческое некоммерческое товарищество "Ольховские хутора"*			
Чертеж	*схематичный*		Директор	
Масштаб	*1:3500*			"Ракурс"
Кол. Лист.	*4*	*23.06.2007 г.*	Исполнитель	
Лист	*3*			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ УЛ. РЯБИНОВАЯ, ХУТОР №3

	Количество участков	51	
	в т.ч. Отсутствующих	6	
	Итого количество участников	45	
	Длина дороги	1000	м
	Ширина дороги	4	м
	Площадь дороги	4000	кв.м.
	Средня толщина дорожного покрытия	10	см
	Материал	Щебень известняковый фр.20-40	
	Насыпная плотность	1,2	т/м3
	Поставщик	ООО «Известь Сысерти»	
	Цена за 1 т	300	р
	Цена за 1 куб. М	360	р
	1. Стоимость материала		
	Объем завозимого щебня	400	куб. М
	Масса завозимого щебня	480	т.
ИТОГО	Стоимость завозимого щебня	144000	руб.
	2. Стоимость транспортных расходов		
	Средняя грузоподъемность а/м "Камаз"	8	т
	Количество рейсов	60	
	Стоимость одного рейса	1500	р
ИТОГО	стоимость транспортных расходов	90000	р
	3. Стоимость ремонта полотна		
	Объем перемещаемого материала	400	куб. М
	Общая производительность погрузчика JCB-100, вкл. Перемещения техники	10	куб/час
	Машино-часов	40	час
	Стоимость машино-часа	1300	руб
	Итого по механизмам	52000	руб
	Разнорабочий, часов	30	час
	Стоимость, час	500	руб
	Итого по рабочим	15000	руб
ИТОГО		67000	руб.
ИТОГО	стоимость работ и материалов по ремонту дороги	301000	руб.
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 4,6 %	14000	руб.
ВСЕГО		315000	
Стоимость взноса на один участок		**7 000**	руб.

Участники ремонта		
№ п/п	№ участка	
1	9	
2	10	
3	11	
4	12	
5	13	
6	14	
7	15	
8	16	
9	17	
10	18	
11	19	
12	20	нежилой
13	21	
14	22	
15	23	
16	24	
17	25	
18	26	
19	27	
20	28	нежилой
21	29	
22	30	
23	31	
24	32	нежилой
25	33	
26	34	
27	34а	
28	35	
29	36	
30	37	
31	38	
32	39	
33	40	
34	41	
35	42	
36	43	
37	44	нежилой
38	45	
39	46	
40	47	
41	48	нежилой
42	49	
43	50	
44	51	
45	52	
46	53	
47	54	
48	55	
49	56	нежилой
50	75	
51	76	